




REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	NAME
A	——	NEW	11/09-'20	KJL

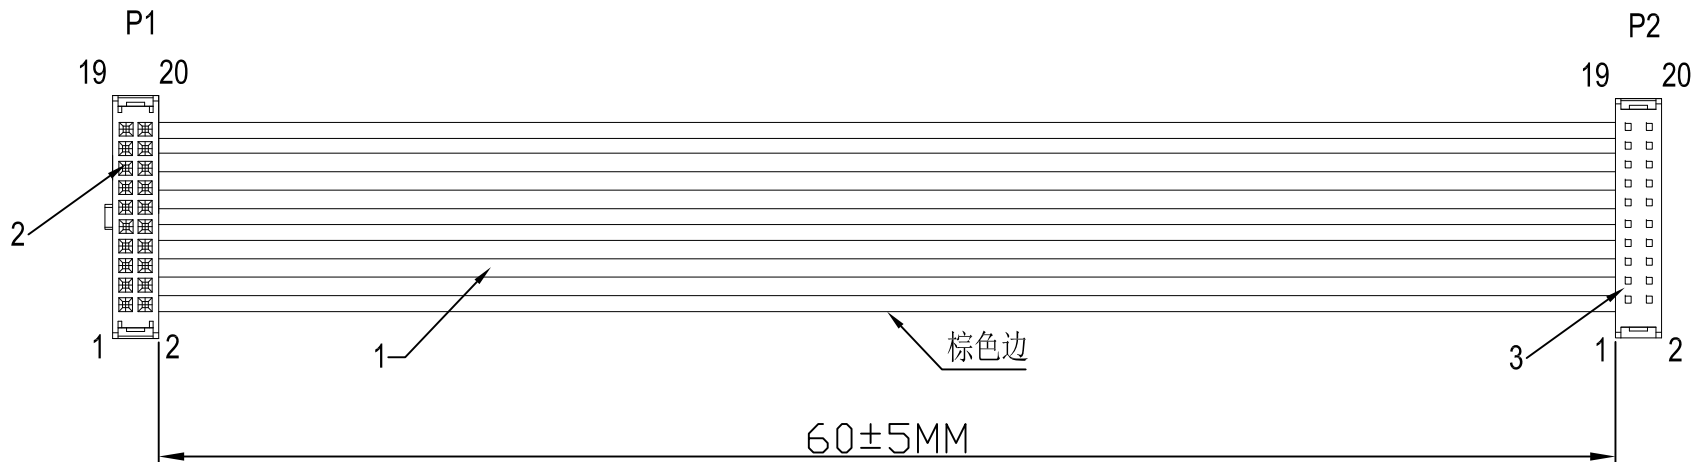

**接线位:**

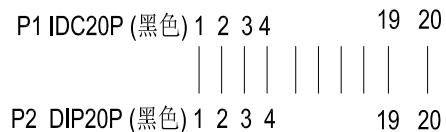

**LCB HS XX HS XX XXXX**

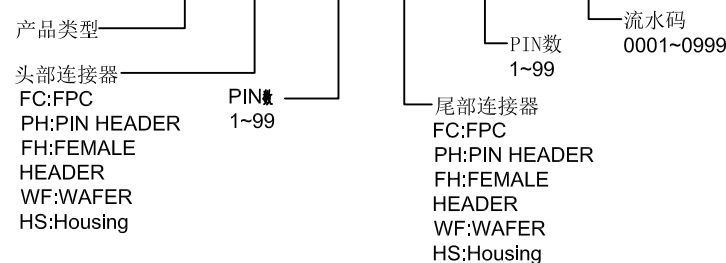

**技术要求:**

- 1.测试: 须100%无短路, 断路, 错位
- 2.导线表面光泽, 平整, 色泽均匀, 丝印清晰
- 3.压接牢固

3	插头		DIP:20PIN 黑色 两件式 PH2.54MM (黑色)	1	PCS
2	插头		IDC:20PIN 黑色 有凸两件式 PH2.54MM (黑色)	1	PCS
1	线材		28AWG 1.27mm Pitch 20P (7/0.1) 彩排线 Flat Cable L=75mm (灰色)	1	PCS
序号	类型	料号	型号/规格	用量	单位

<b>LDCONN 东莞连大精密制品有限公司</b> DongGuan LianDa Precision Products Co., LTD									
TITLE		IDC 2.54 20P black to FD 2.54 20P balck with UL 2651 28 AWG 20P colour flat cable l=60mm			DRAWN BY		KJL	08/11-'22	
PART NO		LCBHS20HS20XXXX			CHECKED BY				
DRAWING NO		——			APPROVED BY				
SCALE	1:1	UNIT	mm		PAGE	1/1	SIZE	A4	