


REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	NAME
A	—	NEW	02/12-'22	Frank

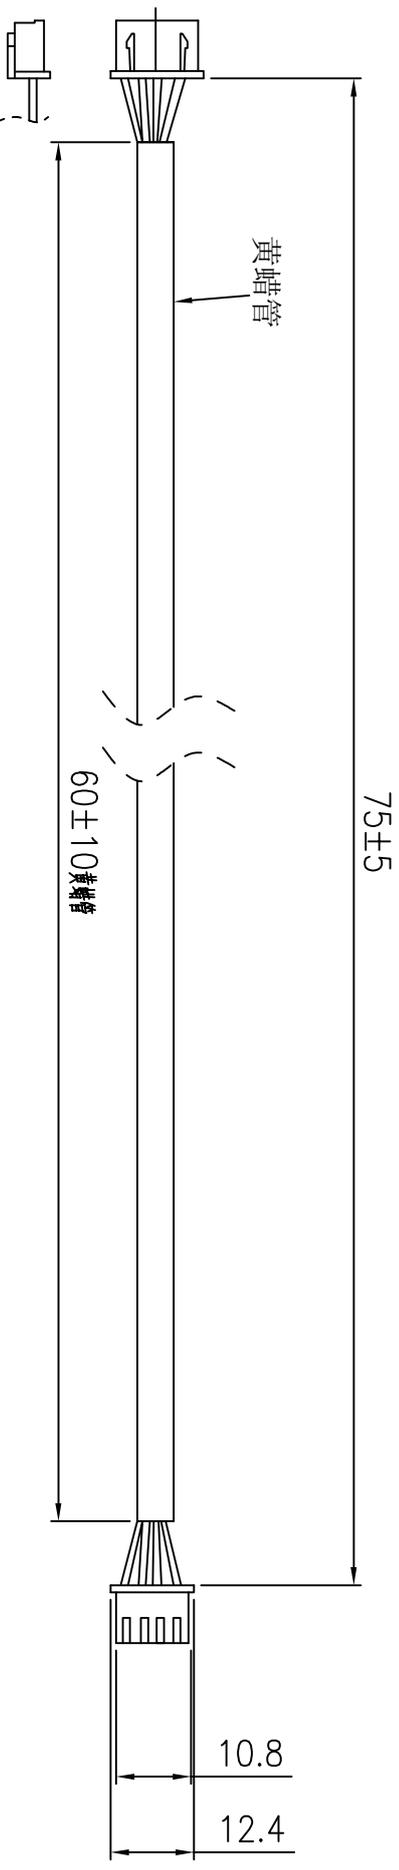

Ordering Information

LCB XX XX XX XX XXXX

Code 头部PIN数 尾部PIN数 Serial No
 FC:FPC 1'99
 PH:PIN HEADER (总PIN数)
 FH:FEMALE HEADER
 WF:WAFER
 BH:BOX HEADER
 CB:CABLE
 NA:针对两端只上锡无接插件
 HS:Housing
 TE:Terminal
 AC:AC SOCKET

- 技术要求:
1. 接触良好, 接触阻抗 $\leq 40m\Omega$
 2. 产品固定和压树牢靠
 3. 导线规格: 24AWG*4pin, 表皮不能破损
 4. 耐压1000V, 1min不击穿
 5. 绝缘电阻 $\geq 15M\Omega/KM$
 6. 耐燃性符合UL VW-1和CSA FT1标准
 7. 耐温 $\geq 80^\circ C$
 8. 拉力 $\geq 100N$

序号	类型	料号	型号/规格	用量	单位
4	端子		XH-T 磷铜镀锡端子	8	PCS
3	胶壳		XH2.54 4P 白色尼龙胶壳	2	PCS
2	黄蜡管		$\varnothing 6.0MM$ 黄蜡管	60	MM
1	排线		UI 2468 24AWG 4P 蓝白排线	85	MM

STANDARD TOLERANCE (EXCEPT SPECIFIED)	
LINER	ANGLES
0 ± 0.30	0° $\pm 3^\circ$
.00 ± 0.20	0° $\pm 2^\circ$
.000 ± 0.10	.00° $\pm 1^\circ$

TITLE	PART NO.	DRAWING NO.	SCALE	UNIT	mm	PAGE	1/1	SIZE	A4
XH2.54 4P 胶壳 TO XH2.54 4P 胶壳 24AWG 蓝白排线套黄蜡管, L=75MM	LCBHS04HS040005		1:1	mm					

LD CONN 东莞连大精密制品有限公司
 DongGuan LianDa Precision Products Co., LTD

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY
Frank		